


Зажимы

Клемные зажимы серии ЗНИ

Служат для безопасного и компактного подключения фазных, нулевых и защитных (земля) проводников различного сечения. Устанавливаются на DIN-рейку. Комплекуются маркером для нанесения номера. Также поставляются боковые заглушки для клеммных зажимов серии ЗНИ. Цвет: синий, серый, зеленый.

Оконечные зажимы могут закрываться пластиковыми заглушками соответствующего размера и цвета.

Выполнены из цветного негорючего полиамида — желто-зеленого (земля), синего (ноль), серого, зеленого (фаза) цвета.

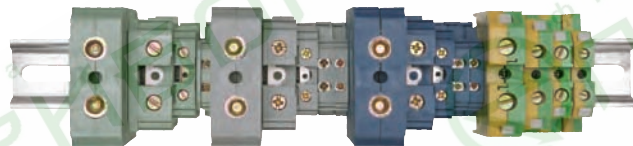

Зажимы контактные винтовые серии ЗВИ

Применяются для винтового соединения проводников, защищая провод от повреждения и исключая возможность замыкания на корпус электроустановки.


Изоляционный каркас изготовлен из белого негорючего полиамида, клемма – никелированная электротехническая бронза, винты – анодированная сталь.



Ассортимент клемных зажимов серии ЗНИ

фото	чертеж	Наименование	Максимальное сечение подключаемых проводов, мм ²	Номинальный ток, А	L	H	h	W	Кол-во в упаковке	Артикул
		ЗНИ-4 PEN	4	35	43,0	58,0	40,0	7,0	20	YZN20-004-K52
		ЗНИ-4 серый	4	35	41,5	45,5	33,0	6,3	100	YZN10-004-K03
		ЗНИ-4 синий	4	35	41,5	45,5	33,0	6,3	100	YZN10-004-K07
		ЗНИ-6 PEN	6	50	45,0	58,0	41,0	9,0	20	YZN20-006-K52
		ЗНИ-6 серый	6	50	42,0	46,0	33,5	8,0	50	YZN10-006-K03
		ЗНИ-6 синий	6	50	42,0	46,0	33,5	8,0	50	YZN10-006-K07
		ЗНИ-10 PEN	10	70	46,0	58,0	41,0	10,0	20	YZN20-010-K52
		ЗНИ-10 серый	10	70	46,0	45,5	42,0	10,5	50	YZN10-010-K03
		ЗНИ-10 синий	10	70	46,0	45,5	42,0	10,5	50	YZN10-010-K07
		ЗНИ-16 PEN	16	100	48,0	58,0	51,0	12,0	20	YZN20-016-K52
		ЗНИ-16 серый	22	100	48,0	58,0	51,0	12,0	20	YZN10-022-K03
		ЗНИ-16 синий	22	100	48,0	58,0	51,0	12,0	20	YZN10-022-K07
		ЗНИ-35 PEN	35	125	58,0	60,0	60,0	17,0	10	YZN20-035-K52
		ЗНИ-35 серый	35	125	59,0	51,5	51,0	15,0	20	YZN10-035-K03
		ЗНИ-35 синий	35	125	59,0	51,5	51,0	15,0	20	YZN10-035-K07
		ЗНИ-70 PEN	70	250	77,0	71	71	20	10	YZN20-070-K52
		ЗНИ-70 серый	70	250	91,0	61,5	61,5	22,0	8	YZN10-070-K03
		ЗНИ-70 синий	70	250	91,0	61,5	61,5	22,0	8	YZN10-070-K07
		Заглушка ЗНИ-10 серый							20	YZN10D-ZGL-010-K03
		Заглушка ЗНИ-10 синий							20	YZN10D-ZGL-010-K07
		Заглушка ЗНИ-35 серый							20	YZN10D-ZGL-035-K03
		Заглушка ЗНИ-35 синий							20	YZN10D-ZGL-035-K07
		Заглушка ЗНИ-4 серый							20	YZN10D-ZGL-006-K03
		Заглушка ЗНИ-4 синий							20	YZN10D-ZGL-006-K07

Ассортимент зажимов контактных винтовых серии ЗВИ

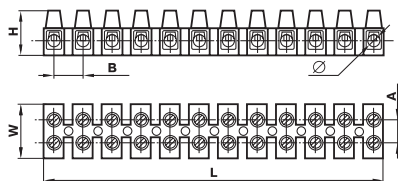

Наименование	Допустимый длительный ток, А	Максимальное сечение подключаемых проводов, мм ²	Диаметр отверстия Ø, мм ²	L	W	H	A	B	Степень защиты	Диапазон рабочих температур, °С	Количество в упаковке	Артикул
ЗВИ-3	25	4	3,0	93,0	16,0	12,0	6,0	8,0	IP20	-25 ÷ +80	10	UZV1-003-04
ЗВИ-5	25	4	3,2	118,0	15,7	13,0	6,5	9,5	IP20	-25 ÷ +80	10	UZV1-005-04
ЗВИ-10	32	6	4,0	128,0	20,2	15,5	8,0	10,5	IP20	-25 ÷ +80	10	UZV1-010-06
ЗВИ-15	32	6	4,5	134,0	22,0	17,7	10,3	12,0	IP20	-25 ÷ +80	10	UZV1-015-06
ЗВИ-20	32	6	4,5	138,0	24,0	19,2	11,5	13,5	IP20	-25 ÷ +80	10	UZV1-020-06
ЗВИ-30	50	10	4,8	163,0	26,0	20,5	12,0	14,5	IP20	-25 ÷ +80	10	UZV1-030-10
ЗВИ-60	63	16	6,8	192,0	30,0	26,0	13,5	16,5	IP20	-25 ÷ +80	10	UZV1-060-16
ЗВИ-80	80	25	7,2	205,0	37,0	29,0	16,0	17,0	IP20	-25 ÷ +80	10	UZV1-080-25
ЗВИ-100	80	25	7,5	235,0	39,0	35,0	17,0	20,0	IP20	-25 ÷ +80	10	UZV1-100-25
ЗВИ-150	100	35	9,0	264,0	45,0	37,0	22,0	23,0	IP20	-25 ÷ +80	10	UZV1-150-35
ЗВИ-3 н/г	25	4	3,0	93,0	16,0	12,0	6,0	8,0	IP20	-25 ÷ +125	10	UZV2-003-04
ЗВИ-5 н/г	25	4	3,2	118,0	15,7	13,0	6,5	9,5	IP20	-25 ÷ +125	10	UZV2-005-04
ЗВИ-10 н/г	32	6	4,0	128,0	20,2	15,5	8,0	10,5	IP20	-25 ÷ +125	10	UZV2-010-06
ЗВИ-15 н/г	32	6	4,5	134,0	22,0	17,7	10,3	12,0	IP20	-25 ÷ +125	10	UZV2-015-06
ЗВИ-20 н/г	32	6	4,5	138,0	24,0	19,2	11,5	13,5	IP20	-25 ÷ +125	10	UZV2-020-06
ЗВИ-30 н/г	50	10	4,8	163,0	26,0	20,5	12,0	14,5	IP20	-25 ÷ +125	10	UZV2-030-10
ЗВИ-60 н/г	63	16	6,8	192,0	30,0	26,0	13,5	16,5	IP20	-25 ÷ +125	10	UZV2-060-16
ЗВИ-80 н/г	80	25	7,2	205,0	37,0	29,0	16,0	17,0	IP20	-25 ÷ +125	10	UZV2-080-25
ЗВИ-100 н/г	80	25	7,5	235,0	39,0	35,0	17,0	20,0	IP20	-25 ÷ +125	10	UZV2-100-25
ЗВИ-150 н/г	100	35	9,0	264,0	45,0	37,0	22,0	23,0	IP20	-25 ÷ +125	10	UZV2-150-35